

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի  
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման  
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում



Հաստատում եմ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ  
Կապան համայնքի ղեկավար  
Գ. Փարսյան

« 07 »

05

2019թ.

Գիրք 2

Նախահաշիվ

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան  
Պատվեր՝ <<ՀՀ - ՍՄԿՀ - ԳՀԱՇՀԲ - 19/4>>

«ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝



Գ. Ղազարյան

Գիրք 1

Աշխատանքային նախագիծ

Գիրք 2

Նախահաշիվ

«ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ  
2019թ

Հաստատում եմ  
Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցին Շահումյան փողոց թիվ 23 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցին, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**1. Շահումյան փողոց թիվ 23 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| h/h | Աշխատանքների անվանումը                                                                                  | Չափի միավոր       | Քանակ  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
| 1   | Ասբեղհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                | մ <sup>2</sup>    | 495,00 |
| 2   | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 18,00  |
| 3   | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 45,00  |
| 4   | Թիթեղյա ջրիռու ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                | մ <sup>2</sup>    | 71,00  |
| 5   | Գոյություն ունեցող փայտանյութի կեղեվների մաքրում                                                        | մ <sup>2</sup>    | 200,00 |
| 6   | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,95   |
| 7   | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 36,00  |
| 8   | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 45,00  |
| 9   | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 2,10   |
| 10  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 6,00   |
| 11  | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրիռու ճոռի և ցվիքի իրականացում                                | մ                 | 102,00 |
| 12  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 8,00   |
| 13  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 495,00 |
| 14  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 42,00  |
| 15  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 95,00  |
| 16  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 66,50  |
| 17  | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 15,00  |
| 18  | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 567,00 |
| 19  | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 12,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցին Շահումյան փողոց թիվ 37 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցին, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**2. Շահումյան փողոց թիվ 37 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասրոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 690,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 93,00  |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 125,00 |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 92,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 6,90   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 47,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 45,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացնում                                        | մ <sup>3</sup>    | 1,80   |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 8,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 132,00 |
| 11 | Զագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 8,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 690,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխաղրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 27,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 125,00 |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 100,00 |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 23,00  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 780,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 21,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ


քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ  
Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« \_\_\_\_\_ » 2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Երկաթուղայինների փողոց թիվ 1 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**3. Երկաթուղայինների փողոց թիվ 1 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասբեղերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 745,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 12,00  |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 65,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 94,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 7,45   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 48,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 52,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 1,90   |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 4,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 135,00 |
| 11 | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 9,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 745,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 24,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 127,00 |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 101,00 |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 25,20  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 840,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 24,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ  
Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Սպանդարյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**4. Սպանդարյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Ասբեղիտաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                  | մ <sup>2</sup>    | 990,00  |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 14,00   |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 80,00   |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 114,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 9,90    |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 80,00   |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 65,00   |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 2,10    |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 6,00    |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 163,00  |
| 11 | Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 9,00    |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 990,00  |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 32,00   |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 158,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 126,00  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 33,00   |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 1100,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 29,00   |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.


բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ

Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցին Թումանյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցին, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**5. Թումանյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 525,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 7,00   |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 127,00 |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 93,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 5,25   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 47,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 38,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 0,90   |
| 9  | Օղակափայտի պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                    | հատ               | 4,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 133,00 |
| 11 | Զագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 8,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 525,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխաղրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 19,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 127,00 |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 107,00 |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 18,00  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 618,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 16,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանոյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ունումնասիրեցինք Շինարարների փողոց թիվ 2 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**6. Շինարարների փողոց թիվ 2 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Ասրոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 880,00  |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 140,00  |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 150,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 114,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 10,20   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 57,00   |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 50,00   |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 2,47    |
| 9  | Օդափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 8,00    |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 163,00  |
| 11 | Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 11,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 1020,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 36,00   |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 152,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 106,00  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 33,90   |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 1134,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 25,00   |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանոյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ

Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանոյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Շինարարների փողոց թիվ 9 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**7. Շինարարների փողոց թիվ 9 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 630,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 6,00   |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 115,00 |
| 4  | Թիթեղյա ջրիոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 88,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 6,30   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 88,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 45,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 2,50   |
| 9  | Օղակափայտի պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                    | հատ               | 4,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրիոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 125,00 |
| 11 | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 12,00  |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 630,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 18,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 115,00 |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 92,00  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 21,00  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 718,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 19,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանոյան

Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ  
Կապան համայնքի ղեկավար



Գ. Փարսյան  
« » 2019թ.  
Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանոյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Շինարարների փողոց թիվ 4 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները՝

**8. Շինարարների փողոց թիվ 4 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 1025,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 12,00   |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 80,00   |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 114,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 10,25   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 57,00   |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 50,00   |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 1,99    |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 8,00    |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 163,00  |
| 11 | Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 11,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 1025,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխաղրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 36,00   |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 152,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 106,00  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 33,90   |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 1139,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 25,00   |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան  
Ա. Ստեփանյան  
Դ. Կոստանոյան  
Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ  
Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, հունումնասիրեցինք Շինարարների փողոց թիվ 12 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակի և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները.

**9. Շինարարների փողոց թիվ 12 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 1160,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 16,00   |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 90,00   |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 145,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 11,60   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 145,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 80,00   |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 3,32    |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 10,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 207,00  |
| 11 | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 15,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 1160,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 46,00   |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 198,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 160,00  |
| 16 | Գոյություն ունեցող փայտանյութի կեղևների մաքրում                                                         | մ <sup>2</sup>    | 250,00  |
| 17 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 39,00   |
| 18 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 1305,00 |
| 19 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 41,00   |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.


բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ  
Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Գ. Նժդեհի փողոց թիվ 18 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**10. Գ. Նժդեհի փողոց թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Ասբեղիտաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                  | մ <sup>2</sup>    | 1025,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 12,00   |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 152,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 114,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 10,25   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 57,00   |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 50,00   |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացնում                                        | մ <sup>3</sup>    | 2,58    |
| 9  | Օդափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 8,00    |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 163,00  |
| 11 | Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 11,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 1025,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխաղբի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 36,00   |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 152,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 106,00  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 33,90   |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 1139,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 31,00   |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Ս. Պապյան փողոց թիվ 26 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

11. Ս. Պապյան փողոց թիվ 26 շենքի տանիքի վերանորոգում

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 470,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 17,00  |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 15,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճորերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 71,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,70   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 35,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 32,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 1,92   |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 4,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճորի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 102,00 |
| 11 | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմխ=15.6մ                                                  | կտ                | 6,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 470,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 32,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 92,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 73,00  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 16,00  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 541,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 14,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 30 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**12. Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 30 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասբեղիտաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                  | մ <sup>2</sup>    | 495,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 25,00  |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 52,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 71,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,95   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 35,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 40,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 1,62   |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 2,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 102,00 |
| 11 | Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 6,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 495,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 35,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 96,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 67,20  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 16,40  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 566,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 16,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ

Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019 թ

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 34 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**13. Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 34 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1  | Ասբեղիտաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                  | մ <sup>2</sup>    | 490,00 |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 25,00  |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 60,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 71,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,90   |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 35,00  |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 40,00  |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 1,66   |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 2,00   |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 102,00 |
| 11 | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 6,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 490,00 |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 35,00  |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 96,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 67,20  |
| 16 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 16,40  |
| 17 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 561,00 |
| 18 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 18,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ

Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

«                      »                      2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանոյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 18 շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**14. Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                                       | 3                 | 4       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 960,00  |
| 2  | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                                             | մ <sup>2</sup>    | 8,00    |
| 3  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                                                  | գծմ               | 170,00  |
| 4  | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                                                 | մ <sup>2</sup>    | 122,00  |
| 5  | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                                                              | 100մ <sup>2</sup> | 9,50    |
| 6  | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 62,00   |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba                                            | կգ                | 58,00   |
| 8  | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում                                         | մ <sup>3</sup>    | 1,75    |
| 9  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով                                  | հատ               | 8,00    |
| 10 | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում                                 | մ                 | 175,00  |
| 11 | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ                | 12,00   |
| 12 | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup>    | 960,00  |
| 13 | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup>    | 53,00   |
| 14 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի                             | գծմ               | 150,00  |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ               | 20,00   |
| 16 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup>    | 138,00  |
| 17 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup>    | 32,00   |
| 18 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | 1082,00 |
| 19 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ                 | 30,00   |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի պետ

Դ. Հայրապետյան

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.  
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանոյան

Կ. Գրիգորյան



Հաստատում եմ

Կապանի համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

«                      »                      2019թ

**Թերությունների ակտ**

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանդյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Ռ. Մինասյան փողոց թիվ 20 Ա շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**15. Ռ. Մինասյան փողոց թիվ 20 Ա շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                         | 3              | 4      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1  | Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում                                               | մ <sup>2</sup> | 445,00 |
| 2  | 30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում                                      | մ <sup>2</sup> | 410,00 |
| 3  | Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում                                              | մ <sup>2</sup> | 3,00   |
| 4  | Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության                                               | մ <sup>2</sup> | 410,00 |
| 5  | Հարթեցնող շերտի ամրանավորում                                                              | տ              | 0,53   |
| 6  | Ամրանային ցանցի արժեքը BpI d=4,0 մմ 150x150                                               | մ <sup>2</sup> | 410,00 |
| 7  | Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով | մ <sup>2</sup> | 445,00 |
| 8  | Ֆինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնոցի տեղադրում                                                | մ <sup>2</sup> | 3,00   |
| 9  | Ցվիքների, զոգնոցների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով                      | մ              | 98,00  |
| 10 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                       | տ              | 53,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ  
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանդյան

Կ. Գրիգորյան

Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրողներս՝ Կապանի համայնքապետի տեղակալ Դ. Հայրապետյանը, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Ա. Ստեփանյանը, քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ Դ. Կոստանյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Գրիգորյանը, ուսումնասիրեցինք Ձորք թաղամաս 6, 2-րդ մուտք շենքի տանիքի տեխնիկական վիճակն և որոշեցինք, որ տանիքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները

**16. Ձորք թաղամաս 6, 2-րդ մուտք շենքի տանիքի վերանորոգում**

| 1  | 2                                                                                        | 3              | 4      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1  | Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում                                              | մ <sup>2</sup> | 395,00 |
| 2  | 30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում                                     | մ <sup>2</sup> | 380,00 |
| 3  | Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում                                             | մ <sup>2</sup> | 14,00  |
| 4  | Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության                                              | մ <sup>2</sup> | 380,00 |
| 5  | Հարթեցնող շերտի ամրանավորում                                                             | տ              | 0,49   |
| 6  | Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150                                              | մ <sup>2</sup> | 380,00 |
| 7  | Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով, վերին շերտը փայլաթիթեղով | մ <sup>2</sup> | 395,00 |
| 8  | Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնոցի տեղադրում                                               | մ <sup>2</sup> | 14,00  |
| 9  | Ցվիքների, զոգնոցների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով                     | մ              | 113,00 |
| 10 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                      | տ              | 48,00  |

Կապանի համայնքապետի տեղակալ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի պետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դ. Հայրապետյան

Ա. Ստեփանյան

Դ. Կոստանյան

Կ. Գրիգորյան

## ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ  
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Շինարարության արժեքի հավաք նախահաշիվները կազմված են համաձայն СНиП 102-01-85-ի պահանջների,  
հաստատված ԽՍՀՄ Պետշինի № 203 որոշմամբ:

Ժամանակավոր շենքերը և կառույցները, ինչպես նաև ձմեռային շրջանի թանկացումները ընդունված են ըստ 22  
Քաղաքաշինության նախարարության ցուցումների:

Հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝

միջին աշխատավարձը – 175 738 ՀՀ դրամ

աշխատավարձի հաշվարկման գործակից – 1623,45

մեքենաշահագործման գործակից – 2636,56

Նյութերի արժեքներում հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝

այլ նյութեր – 5%

տրանսպորտային ծախսեր – 12,9%

պահեստավորման ծախսեր – 2%

Բացի դրանից տրվում է վերադիր ծախսեր՝ 13.3%, շահույթ՝ 11% և ԱԱՀ՝ 20%:

Նյութերի արժեքները վերցված են 2019թ №3 ինֆորմացիոն տեղեկագրից:

Ընդհանուր գումարային արժեքը ԱԱՀ-ի հետ միասին կազմում է

173843,29

հազ դրամ :

Կազմեց՝

Գ. Ղազարյան





Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

« 07 » 05 2019թ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների  
վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  
**ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Նախահաշվի արժեքը 173843,29 հազ.դր.

| NN<br>ը/կ | Նախա-<br>հաշվի<br>համարը          | Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի<br>անվանումը | Նախահաշվի արժեքը հազ.դր. |                 |         |                |           |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
|           |                                   |                                                | Շինար.<br>աշխ.           | Մոնտաժ.<br>աշխ. | Սարքավ. | Այլ.<br>ծախսեր | Ընդամենը  |
| 1         | 2                                 | 3                                              | 4                        | 5               | 6       | 7              | 8         |
| 1         | Օ/ն<br>2-1                        | շինարարական աշխատանքներ                        | 136461,79                | 0,00            | 0,00    | 0,00           | 136461,79 |
|           |                                   | Ընդամենը գլխ. 2-ով                             | 136461,79                | 0,00            | 0,00    | 0,00           | 136461,79 |
|           |                                   | Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ                   |                          |                 |         |                |           |
| 2         | N.դ69<br>21.08.2001թ.<br>1.0%x0.5 | Ժամանակավոր կառույցներ                         | 682,31                   | 0,00            |         |                | 682,31    |
|           |                                   | Ընդամենը գլխ. 8-ով                             | 682,31                   | 0,00            |         |                | 682,31    |
|           |                                   | Ընդամենը գլխ. 2 և 8-ով                         | 137144,10                | 0,00            | 0,00    | 0,00           | 137144,10 |
|           |                                   | Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր                 |                          |                 |         |                |           |
| 3         | N.դ69<br>21.08.2001թ.<br>0.6%x0.5 | Ձմեռային թանկացումներ                          | 411,43                   | 0,00            |         |                | 411,43    |
|           | 0,15%                             | Տարածքի մաքրում և աղբի տեղափոխում              |                          |                 |         | 205,72         | 205,72    |
|           |                                   | Ընդամենը գլխ. 9-ով                             | 411,43                   | 0,00            | 0,00    | 205,72         | 617,15    |
|           |                                   | Ընդամենը գլխ. 2 և 9-ով                         | 137555,53                | 0,00            | 0,00    | 205,72         | 137761,24 |
|           |                                   | Գլխ.10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ           |                          |                 |         |                |           |
| 4         | 1,5%                              | Տեխնիկական հսկողություն                        |                          |                 |         | 2063,33        | 2063,33   |




08414485  
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
"АРМАН-ЕРЕМ" ООО  
"ARMAN-EREM" LLC  
ՓՈՐՁԱԲԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

| 1 | 2    | 3                        | 4         | 5    | 6    | 7       | 8         |
|---|------|--------------------------|-----------|------|------|---------|-----------|
| 5 | 0,6% | Հեղինակային հսկողություն |           |      |      | 825,33  | 825,33    |
|   |      | Ընդամենը գլխ. 10-ով      |           |      |      | 2888,67 | 2888,67   |
|   |      | Ընդամենը գլխ. 2 և 10-ով  | 137555,53 | 0,00 | 0,00 | 3094,38 | 140649,91 |
| 6 | 3%   | Չնախատեսված աշխատանքներ  | 4126,67   | 0,00 | 0,00 | 92,83   | 4219,50   |
|   |      | Ընդամենը                 | 141682,19 | 0,00 | 0,00 | 3187,21 | 144869,41 |
| 7 |      | ԱԱՀ 20%                  | 28336,44  | 0,00 | 0,00 | 637,44  | 28973,88  |
|   |      | Ամբողջը                  | 170018,63 | 0,00 | 0,00 | 3824,66 | 173843,29 |
|   | 0,15 | Հետադարձ գումարներ       |           |      |      |         | 102,35    |

«Գագնախին» ՍՊԸ տնօրեն՝



Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների

վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ի Ն Ա Խ Ա Հ Վ Ի 2-1

Նախահաշվի արժեքը 136461,79 հազ.դր.


| Հ/հ | Նախահաշվի համարը | Անվանումը                                             | Շինար. աշխ. | Սոնտաժ. աշխ. | Սարքավ. | Այլ. ծախսեր | Ընդամենը |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1   | 2                | 3                                                     | 4           | 5            | 6       | 7           | 8        |
| 1   | S/Ս<br>2-1       | Շահումյան փողոց թիվ 23 շենքի տանիքի վերանորոգում      | 6385,44     |              |         |             | 6385,44  |
| 2   | S/Ս<br>2-2       | Շահումյան փողոց թիվ 37 շենքի տանիքի վերանորոգում      | 8113,19     |              |         |             | 8113,19  |
| 3   | S/Ս<br>2-3       | Երկթուղայինների փողոց թիվ 1 շենքի տանիքի վերանորոգում | 8472,00     |              |         |             | 8472,00  |
| 4   | S/Ս<br>2-4       | Սպանդարյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում      | 11373,60    |              |         |             | 11373,60 |
| 5   | S/Ս<br>2-5       | Թումանյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում       | 6754,79     |              |         |             | 6754,79  |
| 6   | S/Ս<br>2-6       | Շինարարների փողոց թիվ 2 շենքի տանիքի վերանորոգում     | 11461,86    |              |         |             | 11461,86 |
| 7   | S/Ս<br>2-7       | Շինարարների փողոց թիվ 9 շենքի տանիքի վերանորոգում     | 8509,23     |              |         |             | 8509,23  |
| 8   | S/Ս<br>2-8       | Շինարարների փողոց թիվ 4 շենքի տանիքի վերանորոգում     | 11385,00    |              |         |             | 11385,00 |




08414485  
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
"ARMAH-EREM" OOO  
"ARMAN-EREM" LLC  
ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

|    |             |                                                      |                  |             |             |             |                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 9  | S/Ն<br>2-9  | Շինարարների փողոց թիվ 12 շենքի տանիքի վերանորոգում   | 14780,77         |             |             |             | 14780,77         |
| 10 | S/Ն<br>2-10 | Գ. Նժդեհի փողոց թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում     | 11557,75         |             |             |             | 11557,75         |
| 11 | S/Ն<br>2-11 | Մ. Պապյան փողոց թիվ 26 շենքի տանիքի վերանորոգում     | 5881,06          |             |             |             | 5881,06          |
| 12 | S/Ն<br>2-12 | Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 30 շենքի տանիքի վերանորոգում  | 6121,74          |             |             |             | 6121,74          |
| 13 | S/Ն<br>2-13 | Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 34 շենքի տանիքի վերանորոգում  | 6104,24          |             |             |             | 6104,24          |
| 14 | S/Ն<br>2-14 | Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում    | 10789,91         |             |             |             | 10789,91         |
| 15 | S/Ն<br>2-15 | Ռ. Մինասյան փողոց թիվ 20 Ա շենքի տանիքի վերանորոգում | 4549,55          |             |             |             | 4549,55          |
| 16 | S/Ն<br>2-16 | Զորք թաղամաս 6, 2-րդ մուտք շենքի տանիքի վերանորոգում | 4221,64          |             |             |             | 4221,64          |
|    |             | <b>ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ</b>                                     | <b>136461,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136461,79</b> |

Կազմեց՝

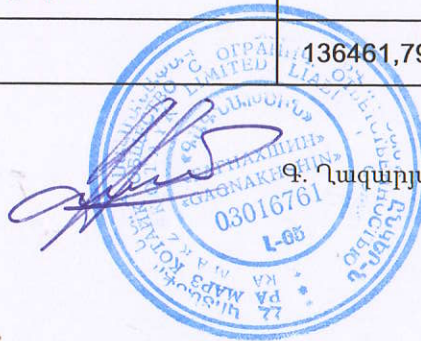

Գ. Նազարյան



# ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

## նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում Շահումյան փողոց թիվ 23 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1

Նախահաշվի արժեքը

6385,4

հազ. դրամ

3, 2019

1,62345

2,63656


1,209160

| h/h | Հիմնա-<br>վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                     | Չափ<br>միավոր     | Քանակ  | Աշխա-<br>տավարձ<br>/ռուբ/ | մեք.շահ<br>/ռուբ/ | Աշխատ.<br>Հազ. դրամ<br>q=1,62345 | Մեք.շահ.<br>Հազ. դրամ<br>q=2,63656 | Նյութեր             | Չափի<br>միավոր | Նյութի<br>ծախս | Նյութի<br>արժեքը | Նյութի<br>արժեքը<br>=1.20916 | Նյութի<br>միավորի<br>ընդ.<br>արժեքը | Միավորի<br>ընդ. արժեքը<br>հազ. դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ. դրամ |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                | 3                                                                          | 4                 | 5      | 6                         | 7                 | 8                                | 9                                  | 10                  | 11             | 12             | 13               | 14                           | 15                                  | 16                                  | 17                               |
| 1   | 23-159           | Ասբոհերձաքարից տանիքածակի<br>ապամոնտաժում                                  | մ <sup>2</sup>    | 495    | 0,077                     | 0,017             | 0,13                             | 0,04                               |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,17                                | 84,06                            |
| 2   | 23-157           | Թիթեղյա տանիքածակի քանդում                                                 | մ <sup>2</sup>    | 18,00  | 0,042                     | 0,0050            | 0,07                             | 0,01                               |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                                | 1,46                             |
| 3   | 8-282<br>K=0.8   | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի<br>ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 45,00  | 0,05                      |                   | 0,08                             | 0,00                               |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                                | 3,51                             |
| 4   | 23-157           | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                    | մ <sup>2</sup>    | 71,00  | 0,042                     | 0,0050            | 0,07                             | 0,01                               |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                                | 5,78                             |
| 5   | 10-20            | Գոյություն ունեցող փայտանյութի կեղեվների<br>մաքրում                        | մ <sup>2</sup>    | 200,00 | 0,140                     |                   | 0,23                             | 0,00                               |                     |                | 0,000          | 0,00             | 0,00                         | 0,00                                | 0,23                                | 45,46                            |
| 6   | 8-11             | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին.<br>Նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,95   | 14,00                     |                   | 22,73                            | 0,00                               | Տախտակ              | մ <sup>3</sup> | 0,19           | 127,78           | 29,36                        | 32,38                               | 55,11                               | 272,79                           |
| 7   | 10-249           | Տախտակամածի վնասված հատվածների<br>փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 36,00  | 0,8                       | 0,03              | 1,30                             | 0,08                               | Մեխ                 | կգ             | 6              | 0,42             | 3,03                         | 7,801                               | 9,18                                | 330,437                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | փայտանյութ<br>մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050          | 127,78           | 7,73                         |                                     |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | շինարարական         | կգ             | 0,150          | 0,42             | 0,08                         |                                     |                                     |                                  |
| 8   | 8-9              | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում<br>մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 45     | 0,30                      |                   | 0,49                             | 0,00                               | մետ.էլեմենտներ      | կգ             | 1,000          | 0,50             | 0,60                         | 0,60                                | 1,09                                | 49,12                            |
| 9   | 8-300            | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում,<br>ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 2,100  | 12,6                      | 2,10              | 20,46                            | 5,54                               | փայտանյութ<br>տոլ   | մ <sup>3</sup> | 1,050          | 127,78           | 162,23                       | 174,231                             | 200,224                             | 420,470                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | կապելու լար         | կգ             | 3,38           | 0,88             | 3,58                         |                                     |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | մեխ                 | կգ             | 4,4            | 0,50             | 2,66                         |                                     |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | շինարարական         | կգ             | 7,200          | 0,42             | 3,63                         |                                     |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | հականեխիչ<br>մածուկ | կգ             | 1,960          | 0,900            | 2,13                         |                                     |                                     |                                  |
| 10  | 8-301<br>K=0.5   | Օղափոխության պատուհանների նորոգում<br>50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 6,00   | 1,755                     | 0,165             | 2,85                             | 0,44                               | փայտանյութ          | մ <sup>3</sup> | 0,08           | 127,78           | 12,36                        | 23,24                               | 26,53                               | 159,16                           |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | շերտափեղկ           | մ <sup>2</sup> | 0,50           | 18,000           | 10,88                        |                                     |                                     |                                  |
| 11  | 8-277            | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության<br>թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 102,00 | 0,410                     | 0,017             | 0,67                             | 0,04                               | թիթեղ               | մ <sup>2</sup> | 1,400          | 2,179            | 3,69                         | 3,93                                | 4,64                                | 473,55                           |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | հեղուս              | կգ             | 0,1280         | 0,881            | 0,14                         |                                     |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | կովածք              | կգ             | 0,0410         | 0,861            | 0,04                         |                                     |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                    | մեխ                 | կգ             | 0,1280         | 0,42             | 0,06                         |                                     |                                     |                                  |

08414485  
«ԱՐՄԱՆ-ԵՔԵՄ» ԲԺԸ  
«ARMAN-EPEM» LLC  
ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԹՅՈՒՆ

| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 12 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 8,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 346,73   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմուկ                  | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  |       |       |          |
| 13 | 8-267  | Ֆինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 495,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  | 3,61  | 4,10  | 2028,30  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  |       |       |          |
| 14 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 42,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  | 2,95  | 3,72  | 156,32   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |
| 15 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 95,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | Ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  | 2,84  | 2,93  | 278,73   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | Էլեկտրող                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  |       |       |          |
| 16 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 66,50  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  | 0,35  | 0,98  | 64,91    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  |       |       |          |
| 17 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 15,000 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  | 8,78  | 9,87  | 148,06   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |
| 18 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 567,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 181,29   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |          |
| 19 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 12     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 27,24    |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5077,363 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 675,29   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5752,65  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 632,79   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6385,44  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան




**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Շահումյան փողոց թիվ 37 շենքի տանիքի վերանորոգում**


**Տեղային նախահաշիվ N 2-2**

| 3, 2019 |              | 1,62345                                                                 |                   |        |                   |                 |                            |                             | 2,63656                                                     |                                        | 8113,2                     |                             |                            |                            |                              |                           |  | հազ. դրամ |  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------|--|
| h/h     | Հիմնա-վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /տուր/ | մեք.շահ. /տուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր                                                     | Չափի միավոր                            | Նյութի ծախս                | Նյութի արժեքը               | Նյութի արժեքը =1.20916     | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |  |           |  |
| 1       | 2            | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10                                                          | 11                                     | 12                         | 13                          | 14                         | 15                         | 16                           | 17                        |  |           |  |
| 1       | 23-159       | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 690    | 0,077             | 0,017           | 0,13                       | 0,04                        |                                                             |                                        |                            |                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,17                         | 117,18                    |  |           |  |
| 2       | 23-157       | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 93,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                                                             |                                        |                            |                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,08                         | 7,57                      |  |           |  |
| 3       | 8-282 K=0.8  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 125,00 | 0,05              |                 | 0,08                       | 0,00                        |                                                             |                                        |                            |                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,08                         | 9,74                      |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             |                                                             |                                        |                            | 0,00                        |                            |                            |                              |                           |  |           |  |
| 4       | 23-157       | Թիթեղյա ջրիոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 92,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                                                             |                                        |                            |                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,08                         | 7,49                      |  |           |  |
| 5       | 8-11         | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 6,90   | 14,00             |                 | 22,73                      | 0,00                        | Տախտակ                                                      | մ <sup>3</sup>                         | 0,19                       | 127,78                      | 29,36                      | 32,38                      | 55,11                        | 380,26                    |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | Մեխ                                                         | կգ                                     | 6                          | 0,42                        | 3,03                       |                            |                              |                           |  |           |  |
| 6       | 10-249       | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 47,00  | 0,8               | 0,03            | 1,30                       | 0,08                        | փայտանյութ մեխ շինարարական                                  | մ <sup>3</sup>                         | 0,050                      | 127,78                      | 7,73                       | 7,801                      | 9,18                         | 431,404                   |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կգ                                                          | 0,150                                  | 0,42                       | 0,08                        |                            |                            |                              |                           |  |           |  |
| 7       | 8-9          | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 45     | 0,30              |                 | 0,49                       | 0,00                        | մետ.էլեմենտներ                                              | կգ                                     | 1,000                      | 0,50                        | 0,60                       | 0,60                       | 1,09                         | 49,12                     |  |           |  |
| 8       | 8-300        | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 1,800  | 12,6              | 2,10            | 20,46                      | 5,54                        | փայտանյութ տոլ կապելու լար մեխ շինարարական հականեխիչ մածուկ | մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> կգ կգ կգ | 1,050 3,38 4,4 7,200 1,960 | 127,78 0,88 0,50 0,42 0,900 | 162,23 3,58 2,66 3,63 2,13 | 174,231                    | 200,224                      | 360,403                   |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | փայտանյութ                                                  | մ <sup>3</sup>                         | 0,08                       | 127,78                      | 12,36                      |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շերտափեղկ                                                   | մ <sup>2</sup>                         | 0,50                       | 18,000                      | 10,88                      |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | թիթեղ                                                       | մ <sup>2</sup>                         | 1,400                      | 2,179                       | 3,69                       |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հեղուս                                                      | կգ                                     | 0,1280                     | 0,881                       | 0,14                       |                            |                              |                           |  |           |  |
| 9       | 8-301 K=0.5  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 8,00   | 1,755             | 0,165           | 2,85                       | 0,44                        |                                                             |                                        |                            |                             |                            | 23,24                      | 26,53                        | 212,22                    |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             |                                                             |                                        |                            |                             | 0,04                       |                            |                              |                           |  |           |  |
| 10      | 8-277        | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրիոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 132,00 | 0,410             | 0,017           | 0,67                       | 0,04                        |                                                             |                                        |                            |                             |                            | 3,93                       | 4,64                         | 612,83                    |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             |                                                             |                                        |                            |                             | 0,06                       |                            |                              |                           |  |           |  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |  |  |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|--|--|--|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 8,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 346,73   |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |  |  |  |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 690,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 3,61  | 4,10  | 2827,32  |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |  |  |  |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 27,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | Էլեկտրոդ                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 2,84  | 2,93  | 366,75   |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |  |  |  |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 125,00 | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 0,35  | 0,98  | 97,61    |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |  |  |  |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 100,00 | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  | 8,78  | 9,87  | 227,02   |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |  |  |  |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 23,000 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  | 0,28  | 0,32  | 249,39   |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |  |  |  |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 780,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 47,66    |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |  |  |  |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 21     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       |       |       |       |          |  |  |  |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6451,176 |  |  |  |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 858,01   |  |  |  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 7309,18  |  |  |  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 804,01   |  |  |  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 8113,19  |  |  |  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |  |  |  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |  |  |  |

Գ. Դազարյան




**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Երկթուղայինների փողոց թիվ 1 շենքի տանիքի վերանորոգում**


**Տեղային նախահաշիվ N 2-3**

| 3, 2019 |              | 1,62345                                                                 |                   |        |                   |                 |                            |                             | 2,63656                      |                |             |               |                        |                            |                              | 8472,0                    |  | հազ. դրամ |  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------|--|
| h/h     | Հիմնա-վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /տուր/ | մեք.շահ. /տուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր                      | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1.20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |  |           |  |
| 1       | 2            | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10                           | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |  |           |  |
| 1       | 23-159       | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 745    | 0,077             | 0,017           | 0,13                       | 0,04                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                         | 126,52                    |  |           |  |
| 2       | 23-157       | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 12,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 0,98                      |  |           |  |
| 3       | 8-282 K=0.8  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | զծմ               | 65,00  | 0,05              |                 | 0,08                       | 0,00                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 5,07                      |  |           |  |
| 4       | 23-157       | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 94,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 7,65                      |  |           |  |
| 5       | 8-11         | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 7,45   | 14,00             |                 | 22,73                      | 0,00                        | Տախտակ                       | մ <sup>3</sup> | 0,19        | 127,78        | 29,36                  | 32,38                      | 55,11                        | 410,57                    |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | Մեխ                          | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                              |                           |  |           |  |
| 6       | 10-249       | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 48,00  | 0,8               | 0,03            | 1,30                       | 0,08                        | փայտանյութ                   | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                         | 440,583                   |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                          | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                              |                           |  |           |  |
| 7       | 8-9          | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 52     | 0,30              |                 | 0,49                       | 0,00                        | մետ.էլեմենտներ               | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                         | 56,76                     |  |           |  |
| 8       | 8-300        | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 1,900  | 12,6              | 2,10            | 20,46                      | 5,54                        | փայտանյութ տուր              | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                      | 380,425                   |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | տուր                         | մ <sup>2</sup> | 3,38        | 0,88          | 3,58                   |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կապելու լար                  | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                          | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շինարարական հականեխիչ մածուկ | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                              |                           |  |           |  |
| 9       | 8-301 K=0.5  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 4,00   | 1,755             | 0,165           | 2,85                       | 0,44                        | փայտանյութ                   | մ <sup>3</sup> | 0,08        | 127,78        | 12,36                  | 23,24                      | 26,53                        | 106,11                    |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շերտափեղկ                    | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                              |                           |  |           |  |
| 10      | 8-277        | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 135,00 | 0,410             | 0,017           | 0,67                       | 0,04                        | թիթեղ                        | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,93                       | 4,64                         | 626,76                    |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հեղուս                       | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կովածք                       | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |  |           |  |
|         |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                          | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                              |                           |  |           |  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 9,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 390,07   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետևորդ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 745,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կողմաձր                 | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 3052,69  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կողմաձր                 | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 24,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 89,32    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 127,00 | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  | 2,84  | 2,93  | 372,61   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղաշարակ               | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 101,00 | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | էլեկտրոդ                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 0,35  | 0,98  | 98,58    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 25,200 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 8,78  | 9,87  | 248,74   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 840,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  | 0,28  | 0,32  | 268,57   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 24     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 2,27     |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6736,479 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 895,95   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 7632,43  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 839,57   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 8472,00  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  
Սպանդարյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-4**

**Նախահաշվի արժեքը**

**11373,6**

**հազ. դրամ**


**3, 2019**

1,62345

2,63656


1,209160

| h/h | Հիմնա-<br>վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                     | Չափ<br>միավոր     | Քանակ  | Աշխատանքի<br>տևականություն<br>/ռուբ/ | մեք.շահ.<br>/ռուբ/ | Աշխատ.<br>Հազ. դրամ<br>q=1,62345 | Մեք.շահ.<br>Հազ.դրամ<br>q=2,63656 | Նյութեր             | Չափի<br>միավոր | Նյութի<br>ծախս | Նյութի<br>արժեքը | Նյութի<br>արժեքը<br>=1,20916 | Նյութի<br>միավորի<br>ընդ.<br>արժեքը | Միավորի<br>ընդ. արժեքը<br>հազ.դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ.դրամ |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                | 3                                                                          | 4                 | 5      | 6                                    | 7                  | 8                                | 9                                 | 10                  | 11             | 12             | 13               | 14                           | 15                                  | 16                                 | 17                              |
| 1   | 23-159           | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի<br>ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 990    | 0,077                                | 0,017              | 0,13                             | 0,04                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,17                               | 168,13                          |
| 2   | 23-157           | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                | մ <sup>2</sup>    | 14,00  | 0,042                                | 0,0050             | 0,07                             | 0,01                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 1,14                            |
| 3   | 8-282<br>K=0.8   | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի<br>ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 80,00  | 0,05                                 |                    | 0,08                             | 0,00                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 6,23                            |
| 4   | 23-157           | Թիթեղյա ջրիոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                    | մ <sup>2</sup>    | 114,00 | 0,042                                | 0,0050             | 0,07                             | 0,01                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 9,28                            |
| 5   | 8-11             | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին.<br>նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 9,90   | 15,00                                |                    | 24,35                            | 0,00                              | Տախտակ              | մ <sup>3</sup> | 0,36           | 127,78           | 55,62                        | 58,65                               | 83,00                              | 821,69                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | Մեխ                 | կգ             | 6              | 0,42             | 3,03                         |                                     |                                    |                                 |
| 6   | 10-249           | Տախտակամածի վնասված հատվածների<br>փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 80,00  | 0,8                                  | 0,03               | 1,30                             | 0,08                              | փայտանյութ<br>մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050          | 127,78           | 7,73                         | 7,801                               | 9,18                               | 734,305                         |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | շինարարական         | կգ             | 0,150          | 0,42             | 0,08                         |                                     |                                    |                                 |
| 7   | 8-9              | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում<br>մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 65     | 0,30                                 |                    | 0,49                             | 0,00                              | մետ.էլեմենտներ      | կգ             | 1,000          | 0,50             | 0,60                         | 0,60                                | 1,09                               | 70,95                           |
| 8   | 8-300            | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում,<br>ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 2,100  | 12,6                                 | 2,10               | 20,46                            | 5,54                              | փայտանյութ<br>տույ  | մ <sup>3</sup> | 1,050          | 127,78           | 162,23                       | 174,231                             | 200,224                            | 420,470                         |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | կապելու լար         | կգ             | 4,4            | 0,50             | 2,66                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | մեխ                 | կգ             | 7,200          | 0,42             | 3,63                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | հականեխիչ<br>մածուկ | կգ             | 1,960          | 0,900            | 2,13                         |                                     |                                    |                                 |
| 9   | 8-301<br>K=0.5   | Օղափոխության պատուհանների նորոգում<br>50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 6,00   | 1,755                                | 0,165              | 2,85                             | 0,44                              | փայտանյութ          | մ <sup>3</sup> | 0,08           | 127,78           | 12,36                        | 23,24                               | 26,53                              | 159,16                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | շերտափեղկ           | մ <sup>2</sup> | 0,50           | 18,000           | 10,88                        |                                     |                                    |                                 |
| 10  | 8-277            | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության<br>թիթեղից ջրիոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 163,00 | 0,410                                | 0,017              | 0,67                             | 0,04                              | թիթեղ               | մ <sup>2</sup> | 1,400          | 2,179            | 3,69                         | 3,98                                | 4,64                               | 756,76                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | հեղյուս             | կգ             | 0,1280         | 0,881            | 0,14                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | կտվածք              | կգ             | 0,0410         | 0,861            | 0,04                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                                      |                    |                                  |                                   | մեխ                 | կգ             | 0,1280         | 0,42             | 0,06                         |                                     |                                    |                                 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 9,00    | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 390,07   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 990,00  | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 4056,59  |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 32,00   | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 119,10   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 158,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  | 2,84  | 2,93  | 463,57   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | էլեկտրոդ                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 126,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  | 0,35  | 0,98  | 122,98   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 33,000  | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  | 8,78  | 9,87  | 325,73   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 1100,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 351,71   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 29      | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 65,82    |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 9043,679 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1202,81  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 10246,49 |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1127,11  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 11373,60 |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  
Թումանյան փողոց թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-5**

**Նախահաշվի արժեքը**

**6754,8**

**հազ. դրամ**


3, 2019

1,62345

2,63656


1,209160

| h/h | Հիմնա-<br>վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                     | Չափ<br>միավոր     | Քանակ  | Աշխա-<br>տավարձ<br>/տուր/ | մեք.շահ<br>/տուր/ | Աշխատ.<br>Հազ. դրամ<br>q=1,62345 | Մեք.շահ.<br>Հազ.դրամ<br>q=2,63656 | Նյութեր             | Չափի<br>միավոր | Նյութի<br>ծախս | Նյութի<br>արժեքը | Նյութի<br>արժեքը<br>=1.20916 | Նյութի<br>միավորի<br>ընդ.<br>արժեքը | Միավորի<br>ընդ. արժեքը<br>հազ.դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ.դրամ |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                | 3                                                                          | 4                 | 5      | 6                         | 7                 | 8                                | 9                                 | 10                  | 11             | 12             | 13               | 14                           | 15                                  | 16                                 | 17                              |
| 1   | 23-159           | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի<br>ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 525    | 0,077                     | 0,017             | 0,13                             | 0,04                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,17                               | 89,16                           |
| 2   | 23-157           | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                | մ <sup>2</sup>    | 7,00   | 0,042                     | 0,0050            | 0,07                             | 0,01                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 0,57                            |
| 3   | 8-282<br>K=0.8   | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի<br>ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 127,00 | 0,05                      |                   | 0,08                             | 0,00                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 9,90                            |
| 4   | 23-157           | Թիթեղյա ջրիոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                    | մ <sup>2</sup>    | 93,00  | 0,042                     | 0,0050            | 0,07                             | 0,01                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 7,57                            |
| 5   | 8-11             | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին.<br>Նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 5,25   | 15,00                     |                   | 24,35                            | 0,00                              | Տախտակ              | մ <sup>3</sup> | 0,36           | 127,78           | 55,62                        | 58,65                               | 83,00                              | 435,75                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | Մեխ                 | կգ             | 6              | 0,42             | 3,03                         |                                     |                                    |                                 |
| 6   | 10-249           | Տախտակամածի վնասված հատվածների<br>փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 47,00  | 0,8                       | 0,03              | 1,30                             | 0,08                              | փայտանյութ<br>մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050          | 127,78           | 7,73                         | 7,801                               | 9,18                               | 431,404                         |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | շինարարական         | կգ             | 0,150          | 0,42             | 0,08                         |                                     |                                    |                                 |
| 7   | 8-9              | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում<br>մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 38     | 0,30                      |                   | 0,49                             | 0,00                              | մետ.էլեմենտներ      | կգ             | 1,000          | 0,50             | 0,60                         | 0,60                                | 1,09                               | 41,48                           |
| 8   | 8-300            | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում,<br>ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 0,900  | 12,6                      | 2,10              | 20,46                            | 5,54                              | փայտանյութ          | մ <sup>3</sup> | 1,050          | 127,78           | 162,23                       | 174,231                             | 200,224                            | 180,201                         |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | տուր                | մ <sup>2</sup> | 3,38           | 0,88             | 3,58                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | կապելու յար         | կգ             | 4,4            | 0,50             | 2,66                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | շինարարական         | կգ             | 7,200          | 0,42             | 3,63                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | հականեխիչ<br>մածուկ | կգ             | 1,960          | 0,900            | 2,13                         |                                     |                                    |                                 |
| 9   | 8-301<br>K=0.5   | Օղափոխության պատուհանների նորոգում<br>50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 4,00   | 1,755                     | 0,165             | 2,85                             | 0,44                              | փայտանյութ          | մ <sup>3</sup> | 0,08           | 127,78           | 12,36                        | 23,24                               | 26,53                              | 106,11                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | շերտափեղկ           | մ <sup>2</sup> | 0,50           | 18,000           | 10,88                        |                                     |                                    |                                 |
| 10  | 8-277            | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության<br>թիթեղից ջրիոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 133,00 | 0,410                     | 0,017             | 0,67                             | 0,04                              | թիթեղ               | մ <sup>2</sup> | 1,400          | 2,179            | 3,69                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | հեղուս              | կգ             | 0,1280         | 0,881            | 0,14                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | կովածք              | կգ             | 0,0410         | 0,861            | 0,04                         |                                     |                                    |                                 |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | մեխ                 | կգ             | 0,1280         | 0,42             | 0,06                         |                                     |                                    |                                 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմխ=15.6մ                                                  | կտ             | 8,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 346,73   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 525,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 2151,22  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 19,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 70,71    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 127,00 | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  | 2,84  | 2,93  | 372,61   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 101,00 | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | լեկտրող                 | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 0,35  | 0,98  | 98,58    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 18,000 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 8,78  | 9,87  | 177,67   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 618,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  | 0,28  | 0,32  | 197,59   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 16     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 2,27     |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5371,048 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 714,35   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6085,40  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 669,39   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6754,79  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



# ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

## նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում Շինարարների փողոց թիվ 2 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-6

Նախահաշվի արժեքը

11461,9

հազ. դրամ


3, 2019

1,62345


2,63656

1,209160

| h/h | Հիմնա-<br>վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                     | Չափ<br>միավոր     | Քանակ  | Աշխատավարձ<br>/ռուբ/ | մեք. շահ.<br>/ռուբ/ | Աշխատ.<br>Հազ. դրամ<br>q=1,62345 | Մեք. շահ.<br>Հազ. դրամ<br>q=2,63656 | Ելույթեր            | Չափի<br>միավոր | Ելույթի<br>ծախս | Ելույթի<br>արժեքը | Ելույթի<br>արժեքը<br>=1.20916 | Ելույթի<br>միավորի<br>ընդ.<br>արժեքը | Միավորի<br>ընդ. արժեքը<br>հազ. դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ. դրամ |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                | 3                                                                          | 4                 | 5      | 6                    | 7                   | 8                                | 9                                   | 10                  | 11             | 12              | 13                | 14                            | 15                                   | 16                                  | 17                               |
| 1   | 23-159           | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի<br>ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 880    | 0,077                | 0,017               | 0,13                             | 0,04                                |                     |                |                 |                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,17                                | 149,45                           |
| 2   | 23-157           | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                | մ <sup>2</sup>    | 140,00 | 0,042                | 0,0050              | 0,07                             | 0,01                                |                     |                |                 |                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,08                                | 11,39                            |
| 3   | 8-282<br>K=0.8   | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի<br>ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 150,00 | 0,05                 |                     | 0,08                             | 0,00                                |                     |                |                 |                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,08                                | 11,69                            |
| 4   | 23-157           | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                    | մ <sup>2</sup>    | 114,00 | 0,042                | 0,0050              | 0,07                             | 0,01                                |                     |                |                 |                   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,08                                | 9,28                             |
| 5   | 8-11             | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին.<br>նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 10,20  | 15,00                |                     | 24,35                            | 0,00                                | Տախտակ              | մ <sup>3</sup> | 0,36            | 127,78            | 55,62                         | 58,65                                | 83,00                               | 846,59                           |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | Մեխ                 | կգ             | 6               | 0,42              | 3,03                          |                                      |                                     |                                  |
| 6   | 10-249           | Տախտակամածի վնասված հատվածների<br>փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 57,00  | 0,8                  | 0,03                | 1,30                             | 0,08                                | փայտանյութ<br>մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050           | 127,78            | 7,73                          | 7,801                                | 9,18                                | 523,192                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | շինարարական         | կգ             | 0,150           | 0,42              | 0,08                          |                                      |                                     |                                  |
| 7   | 8-9              | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում<br>մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 50     | 0,30                 |                     | 0,49                             | 0,00                                | մետ. էլեմենտներ     | կգ             | 1,000           | 0,50              | 0,60                          | 0,60                                 | 1,09                                | 54,58                            |
| 8   | 8-300            | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում,<br>ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 2,470  | 12,6                 | 2,10                | 20,46                            | 5,54                                | փայտանյութ<br>տու   | մ <sup>3</sup> | 1,050           | 127,78            | 162,23                        | 174,231                              | 200,224                             | 494,552                          |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | կապելու լար         | կգ             | 4,4             | 0,50              | 2,66                          |                                      |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | մեխ                 | կգ             | 7,200           | 0,42              | 3,63                          |                                      |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | հականեխիչ<br>մածուկ | կգ             | 1,960           | 0,900             | 2,13                          |                                      |                                     |                                  |
| 9   | 8-301<br>K=0.5   | Օղափոխության պատուհանների նորոգում<br>25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 8,00   | 1,755                | 0,165               | 2,85                             | 0,44                                | փայտանյութ          | մ <sup>3</sup> | 0,04            | 127,78            | 6,18                          | 17,06                                | 20,35                               | 162,78                           |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | շերտափեղկ           | մ <sup>2</sup> | 0,50            | 18,000            | 10,88                         |                                      |                                     |                                  |
| 10  | 8-277            | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության<br>թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 163,00 | 0,410                | 0,017               | 0,67                             | 0,04                                | թիթեղ               | մ <sup>2</sup> | 1,400           | 2,179             | 3,69                          | 3,93                                 | 4,64                                | 756,76                           |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | հեղուս              | կգ             | 0,1280          | 0,881             | 0,14                          |                                      |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | կովածք              | կգ             | 0,0410          | 0,861             | 0,04                          |                                      |                                     |                                  |
|     |                  |                                                                            |                   |        |                      |                     |                                  |                                     | մեխ                 | կգ             | 0,1280          | 0,42              | 0,06                          |                                      |                                     |                                  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 11,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 476,75   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 1020,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կռվածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 4179,52  |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | կռվածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 36,00   | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 133,99   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ճաղականդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 152,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | էլեկտրող                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 2,84  | 2,93  | 445,96   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 106,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 0,35  | 0,98  | 103,46   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 33,900  | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  | 8,78  | 9,87  | 334,61   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 1134,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,28  | 0,32  | 362,58   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 25      | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 56,74    |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 9113,860 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1212,14  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 10326,00 |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1135,86  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 11461,86 |
|    |        | Կազմեց                                                                                                  |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Շինարարների փողոց թիվ 9 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-7**

**Նախահաշվի արժեքը**

**8509,2**

**հազ. դրամ**


3, 2019

1,62345

2,63656


1,209160

| h/h | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /տուր/ | մեք.շահ. /տուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր          | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1.20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10               | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |
| 1   | 23-159      | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 630    | 0,077             | 0,017           | 0,13                       | 0,04                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                         | 106,99                    |
| 2   | 23-157      | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 6,00   | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 0,49                      |
| 3   | 8-282 K=0.8 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 115,00 | 0,05              |                 | 0,08                       | 0,00                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 8,96                      |
| 4   | 23-157      | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 88,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 7,16                      |
| 5   | 8-11        | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. Նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 6,30   | 15,00             |                 | 24,35                      | 0,00                        | Տախտակ           | մ <sup>3</sup> | 0,36        | 127,78        | 55,62                  | 58,65                      | 83,00                        | 522,90                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | Մեխ              | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                              |                           |
| 6   | 10-249      | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 88,00  | 0,8               | 0,03            | 1,30                       | 0,08                        | փայտանյութ մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                         | 807,736                   |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շինարարական      | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                              |                           |
| 7   | 8-9         | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 45     | 0,30              |                 | 0,49                       | 0,00                        | մետ.էլեմենտներ   | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                         | 49,12                     |
| 8   | 8-300       | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 2,500  | 12,6              | 2,10            | 20,46                      | 5,54                        | փայտանյութ տոլ   | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                      | 500,559                   |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կապելու յար      | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շինարարական      | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հականելիչ մածուկ | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                              |                           |
| 9   | 8-301 K=0.5 | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 4,00   | 1,755             | 0,165           | 2,85                       | 0,44                        | փայտանյութ       | մ <sup>3</sup> | 0,08        | 127,78        | 12,36                  | 23,24                      | 26,53                        | 106,11                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շերտափեղկ        | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                              |                           |
| 10  | 8-277       | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 125,00 | 0,410             | 0,017           | 0,67                       | 0,04                        | թիթեղ            | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,93                       | 4,64                         | 580,33                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հեղյուս          | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կովածք           | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ              | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                              |                           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 12,00  | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 520,09   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմուկ                  | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 630,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 2581,47  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 18,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 66,99    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 115,00 | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  | 2,84  | 2,93  | 337,41   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 92,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | էլեկտրոդ                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 0,35  | 0,98  | 89,80    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 21,000 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 8,78  | 9,87  | 207,28   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 718,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  | 0,28  | 0,32  | 229,57   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 19     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,00  | 2,27  | 43,12    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6766,083 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 899,89   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 7665,97  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 843,26   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 8509,23  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  
Շինարարների փողոց թիվ 4 շենքի տանիքի վերանորոգում


## հազ. դրամ

1.209160

4 3,93 0814,64 756,76  
4 «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
6 "ARMAN-EREM" LLC  
ՓԱՐԶԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 11,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 476,75   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | արմուկ                  | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 1025,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 4200,01  |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 36,00   | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 133,99   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 152,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  | 2,84  | 2,93  | 445,96   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | էլեկտրող                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 106,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  | 0,35  | 0,98  | 103,46   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 33,900  | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  | 8,78  | 9,87  | 334,61   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 1139,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 364,17   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 25      | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 56,74    |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 9052,744 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1204,01  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 10256,76 |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1128,24  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 11385,00 |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Շինարարների փողոց թիվ 12 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-9**

**Նախահաշվի արժեքը**

**14780,8**

**հազ. դրամ**


3, 2019

1,62345

2,63656



1,209160

| h/h | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /ռուբ/ | մեք.շահ. /ռուբ/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր          | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1.20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10               | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |
| 1   | 23-159      | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 1160   | 0,077             | 0,017           | 0,13                       | 0,04                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                         | 197,00                    |
| 2   | 23-157      | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 16,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 1,30                      |
| 3   | 8-282 K=0.8 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 90,00  | 0,05              |                 | 0,08                       | 0,00                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 7,01                      |
| 4   | 23-157      | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 145,00 | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 11,80                     |
| 5   | 8-11        | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 11,60  | 15,00             |                 | 24,35                      | 0,00                        | Տախտակ           | մ <sup>3</sup> | 0,36        | 127,78        | 55,62                  | 58,65                      | 83,00                        | 962,79                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | Մեխ              | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                              |                           |
| 6   | 10-249      | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 145,00 | 0,8               | 0,03            | 1,30                       | 0,08                        | փայտանյութ       | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                         | 1330,928                  |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ              | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                              |                           |
| 7   | 8-9         | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 80     | 0,30              |                 | 0,49                       | 0,00                        | մետ.էլեմենտներ   | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                         | 87,33                     |
| 8   | 8-300       | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 3,320  | 12,6              | 2,10            | 20,46                      | 5,54                        | փայտանյութ       | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                      | 664,742                   |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | տու              | մ <sup>2</sup> | 3,38        | 0,88          | 3,58                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կապելու լար      | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ              | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հականելիչ մածուկ | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                              |                           |
| 9   | 8-301 K=0.5 | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 10,00  | 1,755             | 0,165           | 2,85                       | 0,44                        | փայտանյութ       | մ <sup>3</sup> | 0,08        | 127,78        | 12,36                  | 23,24                      | 26,53                        | 265,27                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շերտափեղկ        | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                              |                           |
| 10  | 8-277       | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 207,00 | 0,410             | 0,017           | 0,67                       | 0,04                        | թիթեղ            | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,93                       | 4,64                         | 961,03                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հեղուս           | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կովածք           | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ              | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                              |                           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                       | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|--------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 15,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                    | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 650,11    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | խողովակ                  | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |           |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | արմունկ                  | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |           |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | հետհոսք                  | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |           |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 1160,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                   | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 4753,18   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ              | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |           |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                    | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |           |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | կովածք                   | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |           |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 46,00   | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                  | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 171,20    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                    | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |           |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 198,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | ճաղավանդակ               | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  | 2,84  | 2,93  | 580,92    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | էլեկտրոդ                 | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  |       |       |           |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 160,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | յուղաներկ                | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  | 0,35  | 0,98  | 156,17    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | օլիֆ                     | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  |       |       |           |
| 16 | 10-20  | Գոյություն ունեցող փայտանյութի կեղևների մաքրում                                                         | մ <sup>2</sup> | 250,00  | 0,140  |        | 0,23 | 0,00 |                          |                | 0,000   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,23  | 56,82     |
| 17 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 39,000  | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ֆուսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  | 8,78  | 9,87  | 384,95    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ        | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |           |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնստակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |           |
| 18 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 1305,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | ֆուսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 417,25    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ        | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |           |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնստակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |           |
| 19 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 41      | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                          |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 93,06     |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |         |        |        |      |      |                          |                |         |       |       |       |       | 11752,876 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |         |        |        |      |      |                          |                |         |       |       |       |       | 1563,13   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                          |                |         |       |       |       |       | 13316,01  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |         |        |        |      |      |                          |                |         |       |       |       |       | 1464,76   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                          |                |         |       |       |       |       | 14780,77  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |         |        |        |      |      |                          |                |         |       |       |       |       |           |

Գ. Ղազարյան



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Գ. Նժդեհի փողոց թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-10**

**Նախահաշվի արժեքը**

**11557,8**

**հազ. դրամ**


3, 2019

1,62345

2,63656


1,209160

| h/h | Հիմնա-վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /տուր/ | մեք.շահ. /տուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր                      | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1.20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2            | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10                           | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |
| 1   | 23-159       | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 1025   | 0,077             | 0,017           | 0,13                       | 0,04                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                         | 174,07                    |
| 2   | 23-157       | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 12,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 0,98                      |
| 3   | 8-282 K=0,8  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 152,00 | 0,05              |                 | 0,08                       | 0,00                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 11,84                     |
| 4   | 23-157       | Թիթեղյա ջրիոս ձողերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 114,00 | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                              |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 9,28                      |
| 5   | 8-11         | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 10,25  | 15,00             |                 | 24,35                      | 0,00                        | Տախտակ                       | մ <sup>3</sup> | 0,36        | 127,78        | 55,62                  | 58,65                      | 83,00                        | 850,74                    |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | Մեխ                          | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                              |                           |
| 6   | 10-249       | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 57,00  | 0,8               | 0,03            | 1,30                       | 0,08                        | փայտանյութ մեխ               | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                         | 523,192                   |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շինարարական                  | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                              |                           |
| 7   | 8-9          | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 50     | 0,30              |                 | 0,49                       | 0,00                        | մետ.էլեմենտներ               | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                         | 54,58                     |
| 8   | 8-300        | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 2,580  | 12,6              | 2,10            | 20,46                      | 5,54                        | փայտանյութ տոլ               | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                      | 516,577                   |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կապելու յար                  | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                              |                           |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                          | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                              |                           |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շինարարական հականեխիչ մածուկ | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                              |                           |
| 9   | 8-301 K=0,5  | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 8,00   | 1,755             | 0,165           | 2,85                       | 0,44                        | փայտանյութ                   | մ <sup>3</sup> | 0,04        | 127,78        | 6,18                   | 17,06                      | 20,35                        | 162,78                    |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շերտափեղկ                    | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                              |                           |
| 10  | 8-277        | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրիոս ձողի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 163,00 | 0,410             | 0,017           | 0,67                       | 0,04                        | թիթեղ                        | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,93                       | 4,64                         | 756,76                    |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հեղուս                       | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կովածք                       | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |
|     |              |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                          | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                              |                           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Հագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 11,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 476,75   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 1025,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 4200,01  |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 36,00   | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 133,99   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 152,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  | 2,84  | 2,93  | 445,96   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | լեկտրող                 | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 106,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  | 0,35  | 0,98  | 103,46   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 33,900  | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  | 8,78  | 9,87  | 334,61   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 1139,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 364,17   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 31      | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 70,36    |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 9190,104 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1222,28  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 10412,39 |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1145,36  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 11557,75 |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան





**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**


**Մ. Պապյան փողոց թիվ 26 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-11**

| 3, 2019 |                  | 1,62345                                                                    |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | 2,63656             |                |                |                  |                              |                                     |                                    | 5881,1                          |  | հազ. դրամ |  |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|--|
| h/h     | Հիմնա-<br>վորում | Աշխատանքների անվանումը                                                     | Չափ<br>միավոր     | Քանակ  | Աշխա-<br>տավարձ<br>/տուր/ | մեք.շահ<br>/տուր/ | Աշխատ.<br>Հազ. դրամ<br>q=1,62345 | Մեք.շահ.<br>Հազ.դրամ<br>q=2,63656 | Նյութեր             | Չափի<br>միավոր | Նյութի<br>ծախս | Նյութի<br>արժեքը | Նյութի<br>արժեքը<br>=1.20916 | Նյութի<br>միավորի<br>ընդ.<br>արժեքը | Միավորի<br>ընդ. արժեքը<br>հազ.դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ.դրամ |  |           |  |
| 1       | 2                | 3                                                                          | 4                 | 5      | 6                         | 7                 | 8                                | 9                                 | 10                  | 11             | 12             | 13               | 14                           | 15                                  | 16                                 | 17                              |  |           |  |
| 1       | 23-159           | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի<br>ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 470    | 0,077                     | 0,017             | 0,13                             | 0,04                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,17                               | 79,82                           |  |           |  |
| 2       | 23-157           | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                                | մ <sup>2</sup>    | 17,00  | 0,042                     | 0,0050            | 0,07                             | 0,01                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 1,38                            |  |           |  |
| 3       | 8-282<br>K=0.8   | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի<br>ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 15,00  | 0,05                      |                   | 0,08                             | 0,00                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 1,17                            |  |           |  |
| 4       | 23-157           | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                    | մ <sup>2</sup>    | 71,00  | 0,042                     | 0,0050            | 0,07                             | 0,01                              |                     |                |                |                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,08                               | 5,78                            |  |           |  |
| 5       | 8-11             | Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին.<br>Նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,70   | 14,00                     |                   | 22,73                            | 0,00                              | Տախտակ              | մ <sup>3</sup> | 0,19           | 127,78           | 29,36                        | 32,38                               | 55,11                              | 259,02                          |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | Մեխ                 | կգ             | 6              | 0,42             | 3,03                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
| 6       | 10-249           | Տախտակամածի վնասված հատվածների<br>փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 35,00  | 0,8                       | 0,03              | 1,30                             | 0,08                              | փայտանյութ<br>մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050          | 127,78           | 7,73                         | 7,801                               | 9,18                               | 321,258                         |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | շինարարական         | կգ             | 0,150          | 0,42             | 0,08                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
| 7       | 8-9              | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում<br>մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 32     | 0,30                      |                   | 0,49                             | 0,00                              | մետ.էլեմենտներ      | կգ             | 1,000          | 0,50             | 0,60                         | 0,60                                | 1,09                               | 34,93                           |  |           |  |
| 8       | 8-300            | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում,<br>ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 1,920  | 12,6                      | 2,10              | 20,46                            | 5,54                              | փայտանյութ<br>տուր  | մ <sup>3</sup> | 1,050          | 127,78           | 162,23                       | 174,231                             | 200,224                            | 384,429                         |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | կապելու յար         | կգ             | 4,4            | 0,50             | 2,66                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | շինարարական         | կգ             | 7,200          | 0,42             | 3,63                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | հականելիչ<br>մածուկ | կգ             | 1,960          | 0,900            | 2,13                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
| 9       | 8-301<br>K=0.5   | Օղափոխության պատուհանների նորոգում<br>50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 4,00   | 1,755                     | 0,165             | 2,85                             | 0,44                              | փայտանյութ          | մ <sup>3</sup> | 0,08           | 127,78           | 12,36                        | 23,24                               | 26,53                              | 106,11                          |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | շերտափեղկ           | մ <sup>2</sup> | 0,50           | 18,000           | 10,88                        |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
| 10      | 8-277            | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության<br>թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 102,00 | 0,410                     | 0,017             | 0,67                             | 0,04                              | թիթեղ               | մ <sup>2</sup> | 1,400          | 2,179            | 3,69                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | հեղուս              | կգ             | 0,1280         | 0,881            | 0,14                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | կովածք              | կգ             | 0,0410         | 0,861            | 0,04                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |
|         |                  |                                                                            |                   |        |                           |                   |                                  |                                   | մեխ                 | կգ             | 0,1280         | 0,42             | 0,06                         |                                     |                                    |                                 |  |           |  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 6,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 260,05   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 470,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կրվածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 1925,86  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կրվածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 32,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 119,10   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 92,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  | 2,84  | 2,93  | 269,92   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 73,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | լեկտրոդ                 | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 0,35  | 0,98  | 71,25    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 16,000 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 8,78  | 9,87  | 157,93   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 541,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  | 0,28  | 0,32  | 172,97   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 14     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 2,27     |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 4676,300 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 621,95   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5298,25  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 582,81   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5881,06  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 30 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-12**

**Նախահաշվի արժեքը**

**6121,7**

**հազ. դրամ**


**3, 2019**

1,62345

2,63656


1,20916

| h/h | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /նուր/ | մեք. շահ. /նուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք. շահ. Հազ. դրամ q=2,63656 | Նյութեր          | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1,20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7                | 8                          | 9                             | 10               | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                            | 17                         |
| 1   | 23-159      | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 495    | 0,077             | 0,017            | 0,13                       | 0,04                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                          | 84,06                      |
| 2   | 23-157      | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 25,00  | 0,042             | 0,0050           | 0,07                       | 0,01                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                          | 2,03                       |
| 3   | 8-282 K=0.8 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 52,00  | 0,05              |                  | 0,08                       | 0,00                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                          | 4,05                       |
| 4   | 23-157      | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 71,00  | 0,042             | 0,0050           | 0,07                       | 0,01                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                          | 5,78                       |
| 5   | 8-11        | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,95   | 15,00             |                  | 24,35                      | 0,00                          | Տախտակ           | մ <sup>3</sup> | 0,36        | 127,78        | 55,62                  | 58,65                      | 83,00                         | 410,85                     |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | Մեխ              | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                               |                            |
| 6   | 10-249      | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 35,00  | 0,8               | 0,03             | 1,30                       | 0,08                          | փայտանյութ մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                          | 321,258                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | շինարարական      | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                               |                            |
| 7   | 8-9         | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 40     | 0,30              |                  | 0,49                       | 0,00                          | մետ. էլեմենտներ  | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                          | 43,66                      |
| 8   | 8-300       | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 1,620  | 12,6              | 2,10             | 20,46                      | 5,54                          | փայտանյութ տոլ   | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                       | 324,362                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | կապելու լար      | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | մեխ              | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | հականեխիչ մածուկ | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                               |                            |
| 9   | 8-301 K=0.5 | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 2,00   | 1,755             | 0,165            | 2,85                       | 0,44                          | փայտանյութ       | մ <sup>3</sup> | 0,08        | 127,78        | 12,36                  | 23,24                      | 26,53                         | 53,05                      |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | շերտափեղկ        | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                               |                            |
| 10  | 8-277       | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 102,00 | 0,410             | 0,017            | 0,67                       | 0,04                          | թիթեղ            | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,93                       | 4,64                          | 473,55                     |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | հեղուս           | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | կովածք           | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | մեխ              | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                               |                            |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմխ=15.6մ                                                  | կտ             | 6,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 260,05   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 495,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 2028,30  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 35,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 130,26   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 96,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  | 2,84  | 2,93  | 281,66   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 67,20  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | էլեկտրող                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 0,35  | 0,98  | 65,59    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 16,400 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 8,78  | 9,87  | 161,88   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 566,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  | 0,28  | 0,32  | 180,97   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 16     | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,00  | 2,27  | 36,31    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 4867,682 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 647,40   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5515,08  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 606,66   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6121,74  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 34 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-13


Նախահաշվի արժեքը

6104,2

հազ. դրամ

3, 2019

| h/h | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /ոուր/ | մեք. շահ. /ոուր/ | 1,62345                    | 2,63656                       | Նյութեր          | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | 1,209160               | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք. շահ. Հազ. դրամ q=2,63656 |                  |                |             |               | Նյութի արժեքը =1.20916 |                            |                               |                            |
| 1   | 2           | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7                | 8                          | 9                             | 10               | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                            | 17                         |
| 1   | 23-159      | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 490    | 0,077             | 0,017            | 0,13                       | 0,04                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                          | 83,22                      |
| 2   | 23-157      | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 25,00  | 0,042             | 0,0050           | 0,07                       | 0,01                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                          | 2,03                       |
| 3   | 8-282 K=0.8 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 60,00  | 0,05              |                  | 0,08                       | 0,00                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                          | 4,68                       |
| 4   | 23-157      | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 71,00  | 0,042             | 0,0050           | 0,07                       | 0,01                          |                  |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                          | 5,78                       |
| 5   | 8-11        | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 4,90   | 15,00             |                  | 24,35                      | 0,00                          | Տախտակ           | մ <sup>3</sup> | 0,36        | 127,78        | 55,62                  | 58,65                      | 83,00                         | 406,70                     |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | Մեխ              | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                               |                            |
| 6   | 10-249      | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 35,00  | 0,8               | 0,03             | 1,30                       | 0,08                          | փայտանյութ մեխ   | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                          | 321,258                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | շինարարական      | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                               |                            |
| 7   | 8-9         | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 40,0   | 0,30              |                  | 0,49                       | 0,00                          | մետ. էլեմենտներ  | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                          | 43,66                      |
| 8   | 8-300       | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 1,660  | 12,6              | 2,10             | 20,46                      | 5,54                          | փայտանյութ տոլ   | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                       | 332,371                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | կապելու յար      | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | մեխ              | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | հականեխիչ մածուկ | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                               |                            |
| 9   | 8-301 K=0.5 | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 2,00   | 1,755             | 0,165            | 2,85                       | 0,44                          | փայտանյութ       | մ <sup>3</sup> | 0,08        | 127,78        | 12,36                  | 23,24                      | 26,53                         | 53,05                      |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | շերտափեղկ        | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                               |                            |
| 10  | 8-277       | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 102,00 | 0,410             | 0,017            | 0,67                       | 0,04                          | թիթեղ            | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,9314485                  | 4,64                          | 473,55                     |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | հեղուս           | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | կովածք           | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                               |                            |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                  |                            |                               | մեխ              | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                               |                            |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5      | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Զագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 6,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 260,05   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | արմուկ                  | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 490,00 | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կովածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 2007,81  |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | կովածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 35,00  | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 130,26   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 96,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  | 2,84  | 2,93  | 281,66   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 67,20  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | Էլեկտրոդ                | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  | 0,35  | 0,98  | 65,59    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 16,400 | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  | 8,78  | 9,87  | 161,88   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 561,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  | 0,28  | 0,32  | 179,37   |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 18,0   | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  | 0,00  | 2,27  | 40,85    |
|    |        |                                                                                                         |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 4853,768 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 645,55   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 5499,32  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 604,93   |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 6104,24  |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |        |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան

**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  
Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-14**

**Նախահաշվի արժեքը**

**10789,9**

**հազ. դրամ**


3, 2019

1,62345

2,63656


1,209160

| h/h | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը                                                  | Չափ միավոր        | Քանակ  | Աշխատավարձ /տուր/ | մեք.շահ. /տուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր                    | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1.20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                       | 4                 | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10                         | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |
| 1   | 23-159      | Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում                                 | մ <sup>2</sup>    | 960    | 0,077             | 0,017           | 0,13                       | 0,04                        |                            |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,17                         | 163,03                    |
| 2   | 23-157      | Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում                                             | մ <sup>2</sup>    | 8,00   | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                            |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 0,65                      |
| 3   | 8-282 K=0.8 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում                                  | գծմ               | 170,00 | 0,05              |                 | 0,08                       | 0,00                        |                            |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 13,25                     |
| 4   | 23-157      | Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում                                 | մ <sup>2</sup>    | 122,00 | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                            |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 9,93                      |
| 5   | 8-11        | Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. նյութերով                              | 100մ <sup>2</sup> | 9,50   | 15,00             |                 | 24,35                      | 0,00                        | Տախտակ                     | մ <sup>3</sup> | 0,36        | 127,78        | 55,62                  | 58,65                      | 83,00                        | 788,49                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | Մեխ                        | կգ             | 6           | 0,42          | 3,03                   |                            |                              |                           |
| 6   | 10-249      | Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում                                   | մ <sup>2</sup>    | 62,00  | 0,8               | 0,03            | 1,30                       | 0,08                        | փայտանյութ մեխ շինարարական | մ <sup>3</sup> | 0,050       | 127,78        | 7,73                   | 7,801                      | 9,18                         | 569,086                   |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             |                            | կգ             | 0,150       | 0,42          | 0,08                   |                            |                              |                           |
| 7   | 8-9         | Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba            | կգ                | 58,0   | 0,30              |                 | 0,49                       | 0,00                        | մետ.էլեմենտներ             | կգ             | 1,000       | 0,50          | 0,60                   | 0,60                       | 1,09                         | 63,31                     |
| 8   | 8-300       | Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում         | մ <sup>3</sup>    | 1,750  | 12,6              | 2,10            | 20,46                      | 5,54                        | փայտանյութ տուր            | մ <sup>3</sup> | 1,050       | 127,78        | 162,23                 | 174,231                    | 200,224                      | 350,391                   |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կապելու լար                | կգ             | 4,4         | 0,50          | 2,66                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ շինարարական            | կգ             | 7,200       | 0,42          | 3,63                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հականելիչ մածուկ           | կգ             | 1,960       | 0,900         | 2,13                   |                            |                              |                           |
| 9   | 8-301 K=0.5 | Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով  | հատ               | 8,00   | 1,755             | 0,165           | 2,85                       | 0,44                        | փայտանյութ                 | մ <sup>3</sup> | 0,08        | 127,78        | 12,36                  | 23,24                      | 26,53                        | 212,22                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | շերտափեղկ                  | մ <sup>2</sup> | 0,50        | 18,000        | 10,88                  |                            |                              |                           |
| 10  | 8-277       | Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում | մ                 | 175,00 | 0,410             | 0,017           | 0,67                       | 0,04                        | թիթեղ                      | մ <sup>2</sup> | 1,400       | 2,179         | 3,69                   | 3,93                       | 4,64                         | 812,47                    |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | հեղուս                     | կգ             | 0,1280      | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | կովածք                     | կգ             | 0,0410      | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |
|     |             |                                                                         |                   |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                        | կգ             | 0,1280      | 0,42          | 0,06                   |                            |                              |                           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                      | 11             | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 11 | 8-191  | Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ                                                 | կտ             | 12,00   | 2,120  | 0,030  | 3,44 | 0,08 | ձագար                   | հատ            | 1,000   | 3,00  | 3,63  | 39,82 | 43,34 | 520,09   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | խողովակ                 | մ              | 16,4000 | 1,500 | 29,75 |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | արմունկ                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | հետհոսք                 | հատ            | 1,0000  | 1,000 | 1,21  |       |       |          |
| 12 | 8-267  | Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ | մ <sup>2</sup> | 960,00  | 0,250  | 0,030  | 0,41 | 0,08 | կռվածք                  | կգ             | 3,8700  | 0,861 | 4,03  | 3,61  | 4,10  | 3933,66  |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | պրոֆ. թիթեղ             | մ <sup>2</sup> | 1,200   | 2,20  | 3,20  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 0,050   | 2,179 | 0,13  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | կռվածք                  | կգ             | 0,1500  | 0,861 | 0,16  |       |       |          |
| 13 | 8-279  | Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից                                             | մ <sup>2</sup> | 53,00   | 0,460  | 0,010  | 0,75 | 0,03 | պտուտակ                 | կգ             | 0,1060  | 1,000 | 0,13  | 2,95  | 3,72  | 197,26   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | թիթեղ                   | մ <sup>2</sup> | 1,10    | 2,179 | 2,90  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | մեխ                     | կգ             | 0,10    | 0,42  | 0,05  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |
| 1  | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի                             | գծմ            | 150,00  | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | ճաղավանդակ              | կգ             | 0,00    | 0,50  | 0,00  | 0,05  | 0,15  | 22,45    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | լեկտրոդ                 | կգ             | 0,05    | 0,900 | 0,05  |       |       |          |
| 14 | 8-282  | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները                                 | գծմ            | 20,00   | 0,06   |        | 0,10 | 0,00 | ճաղավանդակ              | կգ             | 4,60    | 0,50  | 2,78  | 2,84  | 2,93  | 58,68    |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | լեկտրոդ                 | կգ             | 0,05    | 0,956 | 0,06  |       |       |          |
| 15 | 14-398 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ                                                          | մ <sup>2</sup> | 138,00  | 0,38   |        | 0,62 | 0,00 | յուղաներկ               | կգ             | 0,25    | 1,07  | 0,32  | 0,35  | 0,98  | 134,70   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | օլիֆ                    | կգ             | 0,03    | 0,797 | 0,03  |       |       |          |
| 16 | 23-213 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն                                                         | մ <sup>3</sup> | 32,000  | 0,460  | 0,130  | 0,75 | 0,34 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 7,20    | 0,800 | 6,96  | 8,78  | 9,87  | 315,85   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 1,79    | 0,600 | 1,30  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 1,07    | 0,400 | 0,52  |       |       |          |
| 17 | 23-214 | Նույնը կավարամածի                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 1082,00 | 0,0163 | 0,0041 | 0,03 | 0,01 | ֆոսֆորաթթվային ամոնիում | կգ             | 0,231   | 0,800 | 0,22  | 0,28  | 0,32  | 345,95   |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | ամոնիումի սուլֆատ       | կգ             | 0,058   | 0,600 | 0,04  |       |       |          |
|    |        |                                                                                                         |                |         |        |        |      |      | նավթի կոնտակտ           | կգ             | 0,035   | 0,400 | 0,02  |       |       |          |
| 18 | 23-228 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                                     | տ              | 30,0    | 0,18   | 0,75   | 0,29 | 1,98 |                         |                |         |       | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 68,09    |
|    |        | Ընդամենը ամբողջը                                                                                        |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 8579,559 |
|    |        | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                                    |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1141,08  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 9720,64  |
|    |        | Շահույթ 11%                                                                                             |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 1069,27  |
|    |        | Ընդամենը                                                                                                |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       | 10789,91 |
|    |        | Կազմեց՝                                                                                                 |                |         |        |        |      |      |                         |                |         |       |       |       |       |          |

Գ. Ղազարյան



# ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Ռ. Մինասյան փողոց թիվ 20 Ա շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-15

Նախահաշվի արժեքը

4549,5

հազ. դրամ

3, 2019

1,62345


2,63656

1,209160

| h/h | Հիմնավորում      | Աշխատանքների անվանումը                                                                   | Չափ միավոր     | Քանակ  | Աշխատավարձ /տուր/ | մեք.շահ. /տուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Նյութեր            | Չափի միավոր    | Նյութի ծախս | Նյութի արժեքը | Նյութի արժեքը =1,20916 | Նյութի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                | 3                                                                                        | 4              | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10                 | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |
| 1   | 23-156           | Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում                                              | մ <sup>2</sup> | 445,00 | 0,063             | 0,0190          | 0,10                       | 0,05                        | -                  | -              | 0,000       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,15                         | 67,81                     |
| 2   | 23-169<br>23-170 | 30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում                                     | մ <sup>2</sup> | 410,0  | 0,1445            | 0,0380          | 0,23                       | 0,10                        | -                  | -              | 0,000       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,33                         | 137,26                    |
| 3   | 23-157           | Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում                                             | մ <sup>2</sup> | 3,00   | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                    |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 0,24                      |
| 4   | 5-85<br>86 q=5   | Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության                                              | մ <sup>2</sup> | 410,00 | 0,260             | 0,0100          | 0,42                       | 0,03                        | ցեմենտե շաղախ      | մ <sup>3</sup> | 0,061       | 26,00         | 1,92                   | 1,92                       | 2,37                         | 970,14                    |
| 5   | 6-86             | Հարթեցնող շերտի ամրանավորում                                                             | տ              | 0,53   | 6,760             | 1,4000          | 10,97                      | 3,69                        |                    |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 14,67                        | 7,82                      |
| 6   | տեղ.             | Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150                                              | մ <sup>2</sup> | 410,00 |                   |                 |                            |                             | ամրանային ցանց     | մ <sup>2</sup> | 1,050       | 0,58          | 0,73                   | 0,73                       | 0,73                         | 299,31                    |
| 7   | 8-291<br>8-292   | Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով, վերին շերտը փայլաթիթեղով | մ <sup>2</sup> | 445,00 | 0,170             | 0,000           | 0,28                       | 0,00                        | իզոգամ վերին շերտ  | մ <sup>2</sup> | 1,110       | 1,183         | 1,59                   | 3,84                       | 4,11                         | 1830,74                   |
|     |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | իզոգամ ներքին շերտ | մ <sup>2</sup> | 1,110       | 1,100         | 1,48                   |                            |                              |                           |
|     |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | բիտում             | կգ             | 3,2000      | 0,200         | 0,77                   |                            |                              |                           |
| 8   | 8-279            | Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնոցի տեղադրում                                               | մ <sup>2</sup> | 3,00   | 0,460             | 0,010           | 0,75                       | 0,03                        | հարթ թիթեղ         | մ <sup>2</sup> | 1,050       | 2,221         | 2,82                   | 2,87                       | 3,64                         | 10,92                     |
|     |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | մեխ, կովածք        | կգ             | 0,080       | 0,500         | 0,05                   |                            |                              |                           |
| 9   | 8-277            | Ցվիքների, զոգնոցների իրականացում ցինկապատ 0,55 մմ հաստության թիթեղով                     | մ              | 98,00  | 0,410             | 0,070           | 0,67                       | 0,18                        | թիթեղ              | մ <sup>2</sup> | 0,250       | 2,221         | 0,67                   | 0,92                       | 1,77                         | 173,03                    |
|     |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | կովածք             | կգ             | 0,041       | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |
|     |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                | կգ             | 0,1280      | 0,420         | 0,07                   |                            |                              |                           |
|     |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | հեղյուս            | կգ             | 0,128       | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |
| 10  | 23-228           | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                      | տ              | 53     | 0,18              | 0,75            | 0,29                       | 1,98                        |                    |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 2,27                         | 120,29                    |
|     |                  | Ընդամենը ամբողջը                                                                         |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 3617,558                  |
|     |                  | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                     |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 481,14                    |
|     |                  | Ընդամենը                                                                                 |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 4098,69                   |
|     |                  | Շահույթ 11%                                                                              |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 450,86                    |
|     |                  | Ընդամենը                                                                                 |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 4549,55                   |

Կազմեց՝

Գ. Նազարյան



**ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման**

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում**

**Չորր թաղամաս 6, 2-րդ մուտք շենքի տանիքի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-16**

**Նախահաշվի արժեքը**

**4221,6**

**հազ. դրամ**

| 3, 2019 |                  | 1,62345                                                                                  |                |        |                   |                 |                            |                             | 2,63656            |                | 1,209160    |               |                        |                            |                              |                           |  |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| h/h     | Հիմնա-վորում     | Աշխատանքների անվանումը                                                                   | Չափ միավոր     | Քանակ  | Աշխատավարձ /նուր/ | մեք.շահ. /նուր/ | Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,62345 | Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,63656 | Կյուբեր            | Չափի միավոր    | Կյուբի ծախս | Կյուբի արժեքը | Կյուբի արժեքը =1.20916 | Կյուբի միավորի ընդ. արժեքը | Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ |  |
| 1       | 2                | 3                                                                                        | 4              | 5      | 6                 | 7               | 8                          | 9                           | 10                 | 11             | 12          | 13            | 14                     | 15                         | 16                           | 17                        |  |
| 1       | 23-156           | Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում                                              | մ <sup>2</sup> | 395,00 | 0,063             | 0,0190          | 0,10                       | 0,05                        | -                  | -              | 0,000       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,15                         | 60,19                     |  |
| 2       | 23-169<br>23-170 | 30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում                                     | մ <sup>2</sup> | 380,0  | 0,1445            | 0,0380          | 0,23                       | 0,10                        | -                  | -              | 0,000       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,33                         | 127,22                    |  |
| 3       | 23-157           | Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում                                             | մ <sup>2</sup> | 14,00  | 0,042             | 0,0050          | 0,07                       | 0,01                        |                    |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 0,08                         | 1,14                      |  |
| 4       | 5-85 5-86<br>q=5 | Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության                                              | մ <sup>2</sup> | 380,00 | 0,260             | 0,0100          | 0,42                       | 0,03                        | ցեմենտե շաղախ      | մ <sup>3</sup> | 0,061       | 26,00         | 1,92                   | 1,92                       | 2,37                         | 899,15                    |  |
| 5       | 6-86             | Հարթեցնող շերտի ամրանավորում                                                             | տ              | 0,49   | 6,760             | 1,4000          | 10,97                      | 3,69                        |                    |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 14,67                        | 7,24                      |  |
| 6       | տեղ.             | Ամրանային ցանցի արժեքը BpI d=4,0 մմ 150x150                                              | մ <sup>2</sup> | 380,00 |                   |                 |                            |                             | ամրանային ցանց     | մ <sup>2</sup> | 1,050       | 0,58          | 0,73                   | 0,73                       | 0,73                         | 277,41                    |  |
| 7       | 8-291<br>8-292   | Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով | մ <sup>2</sup> | 395,00 | 0,170             | 0,000           | 0,28                       | 0,00                        | իզոգամ վերին շերտ  | մ <sup>2</sup> | 1,110       | 1,183         | 1,59                   | 3,84                       | 4,11                         | 1625,04                   |  |
|         |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | իզոգամ ներքին շերտ | մ <sup>2</sup> | 1,110       | 1,100         | 1,48                   |                            |                              |                           |  |
|         |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | բիտում             | կգ             | 3,2000      | 0,200         | 0,77                   |                            |                              |                           |  |
| 8       | 8-279            | Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնոցի տեղադրում                                               | մ <sup>2</sup> | 14,00  | 0,460             | 0,010           | 0,75                       | 0,03                        | հարթ թիթեղ         | մ <sup>2</sup> | 1,050       | 2,221         | 2,82                   | 2,87                       | 3,64                         | 50,98                     |  |
|         |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | մեխ, կովածք        | կգ             | 0,080       | 0,500         | 0,05                   |                            |                              |                           |  |
| 9       | 8-277            | Ցվիքների, զոգնոցների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով                     | մ              | 113,00 | 0,410             | 0,070           | 0,67                       | 0,18                        | թիթեղ              | մ <sup>2</sup> | 0,250       | 2,221         | 0,67                   | 0,92                       | 1,77                         | 199,51                    |  |
|         |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | կովածք             | կգ             | 0,041       | 0,861         | 0,04                   |                            |                              |                           |  |
|         |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | մեխ                | կգ             | 0,1280      | 0,420         | 0,07                   |                            |                              |                           |  |
|         |                  |                                                                                          |                |        |                   |                 |                            |                             | հեղյուս            | կգ             | 0,128       | 0,881         | 0,14                   |                            |                              |                           |  |
| 10      | 23-228           | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.                                                      | տ              | 48     | 0,18              | 0,75            | 0,29                       | 1,98                        |                    |                |             |               | 0,00                   | 0,00                       | 2,27                         | 108,94                    |  |
|         |                  | Ընդամենը ամբողջը                                                                         |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 3356,822                  |  |
|         |                  | Վերադիր ծախսեր 13,3%                                                                     |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 446,46                    |  |
|         |                  | Ընդամենը                                                                                 |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 3803,28                   |  |
|         |                  | Շահույթ 11%                                                                              |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 418,36                    |  |
|         |                  | Ընդամենը                                                                                 |                |        |                   |                 |                            |                             |                    |                |             |               |                        |                            |                              | 4221,64                   |  |

Կազմեց՝

Գ. Ղազարյան

